




## ERGO V2.5



### DATOS TÉCNICOS

- De 2° C a 7° C
- Iluminación LED en puerta
- 29 kg
- 72 litros / 2.5 ft<sup>3</sup>
- 90 botellas de danup de 250g
- N/A

- Compresor:** 1/10 HP  
**Tensión:** 110V ± 10%, 60 Hz  
**Parrillas:** 2 parrillas  
**Interior:** Lámina galvanizada prepintada blanca  
**Exterior:** Lámina galvanizada prepintada negra  
**Aislante:** Espuma de espuma poliuretano de 38 mm, espumado con gas ciclopentano, 100% ecológico
- Puerta:** Panel duo-vent de 19 mm con cristales tempaldos de 3mm y marco de PVC soldados en las esquinas. Manija plastica inyectada empotrada en la puerta, sello magnético de PVC. Bisagras, lámina de acero con pintura en polvo electrostática
- Base:** Patín riel (HDPE)

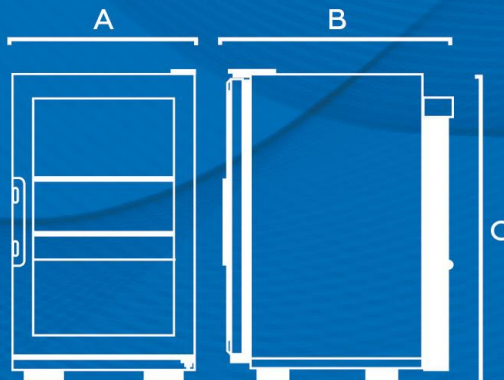

DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
(A) FRENTE	592 mm	540 mm
(B) FONDO	683 mm	520 mm
(C) ALTO	609 mm	210 mm