


**FORTE H13**



**DATOS TÉCNICOS**

- De 0° C a 4° C
- 3.058 kWh / día
- N/A
- 90 kg
- 365.8 litros / 13 ft<sup>3</sup>
- 340 botellas de 12 oz

- Compresor:** Última generación
- Micromotor:** Polo sombreado \*Opcional electrónico de alta eficiencia
- Termostato:** Electrónico con modo de ahorro de energía
- Tensión:** 110V ± 10%
- Accesorios:** 3 parrillas, destapador y corcholatero
- Interior:** Lámina prepintada blanca
- Exterior:** Lámina prepintada negra
- Aislante:** Espuma de poliuretano inyectado, espesor de 38.1 mm, 100% ecológico, espumado por gas ciclopentano y dos compartimientos
- Puerta:** Corrediza de lámina prepintada y marco de PVC con jaladera. Aislamiento de poliuretano 100% ecológico espumado por gas ciclopentano. Jaladeras plásticas empotrada en la tapa
- Base:** Estructura de perfil tubular, lámina prime plus con pintura en polvo electroestática, Louver de plástico

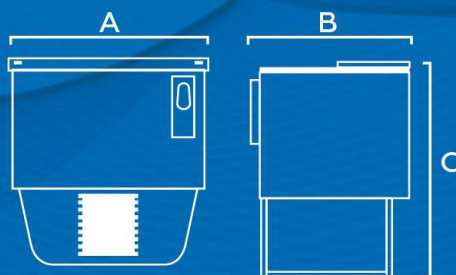

DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
(A) FRENTE	1270 mm	1194 mm
(B) FONDO	650 mm	574 mm
(C) ALTO	967 mm	534 mm