


FORTE HS13



DATOS TÉCNICOS

- De 0° C a -6° C
- 3.058 kWh / día
- N/A
- 99.5 kg
- 365.8 litros / 13 ft³
- 280 botellas retornables de cerveza de 235 ml

- Compresor:** Última generación
- Micromotor:** Polo sombreado *Opcional electrónico de alta eficiencia
- Termostato:** Electrónico con modo de ahorro de energía
- Tensión:** 110V ± 10%
- Accesorios:** 3 parrillas, destapador y corcholatero
- Interior:** Lámina prepintada blanca
- Exterior:** Lámina prepintada negra
- Aislante:** Espuma de poliuretano inyectado, espesor de 38.1 mm, 100% ecológico, espumado por gas ciclopentano y dos compartimientos
- Puerta:** Corrediza de lámina prepintada y marco de PVC con jaladera. Aislamiento de poliuretano 100% ecológico espumado por gas ciclopentano. Jaladeras plásticas empotrada en la tapa
- Base:** Estructura de perfil tubular, lámina prime plus con pintura en polvo electroestática, Louver de plástico

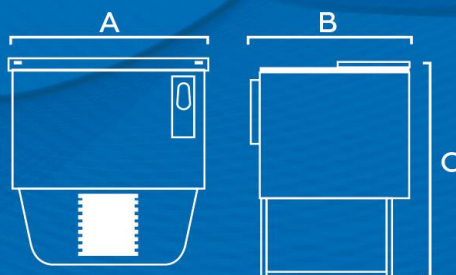

DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
Ⓐ FRENTE	1270 mm	1194 mm
Ⓑ FONDO	650 mm	574 mm
Ⓒ ALTO	967 mm	534 mm