




DATOS TÉCNICOS

- De 0° C a 7° C
- 3.45 kWh / día
- Iluminación LED perimetral
- 75.5 kg
- 319 litros / 12 ft³
- 255 botellas de 330 ml
156 botellas de 500 ml
- 197 latas de 680 ml
336 latas de 355 ml
- 54 equipos (contenedor de 40)
63 equipos (caja de 48)

- Compresor:** Última generación
- Micromotor:** Polo sombreado *Opcional electrónico de alta eficiencia
- Termostato:** Electrónico con modo de ahorro de energía
- Tensión:** 110V ± 10%
- Parrillas:** 4 parrillas
- Interior:** Lámina inox. 304
- Exterior:** Lámina inox. T-430
- Aislante:** Espuma de poliuretano con gas ciclopentano como agente espumante, 100% ecológico
- Puerta:** Duo-vent con cristales templados de 3mm y marco de aluminio. Soldados en las esquinas. Manija empotrada al marco de la puerta. Sello magnético de PVC. Bisagras de acero inox. T-430. Disponible en puerta sólida.
- Base:** Estructura lámina galvanizada, patín deslizables en PE de alta densidad, Louver de acero inox. T-430

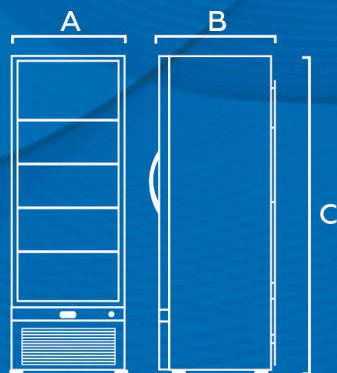

DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
(A) FRENTE	629 mm	517 mm
(B) FONDO	678 mm	492 mm
(C) ALTO	1707 mm	1254 mm