




DATOS TÉCNICOS

- De 0° C a 7° C
- 4.86 kWh / día
- Iluminación LED perimetral
- 95 kg
- 480 litros / 17 ft³
- 378 botellas de 330 ml
223 botellas de 500 ml
- 302 latas de 680 ml
540 latas de 355 ml
- 51 equipos (contenedor de 40)
60 equipos (caja de 48)

- Compresor:** Última generación
- Micromotor:** Polo sombreado *Opcional electrónico de alta eficiencia
- Termostato:** Electrónico con modo de ahorro de energía
- Tensión:** 110V ± 10%
- Parrillas:** 4 parrillas
- Interior:** Lámina inox. 304
- Exterior:** Lámina inox. T-430
- Aislante:** Espuma de poliuretano con gas ciclopentano como agente espumante, 100% ecológico
- Puerta:** Duo-vent con cristales templados de 3mm y marco de aluminio. Soldados en las esquinas. Manija empotrada al marco de la puerta. Sello magnético de PVC. Bisagras de acero inox. T-430. Disponible en puerta sólida.
- Base:** Estructura lámina galvanizada, patín deslizables en PE de alta densidad, Louver de acero inox. T-430

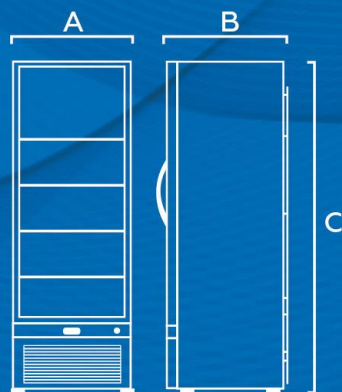

DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
(A) FRENTE	736 mm	624 mm
(B) FONDO	681 mm	492 mm
(C) ALTO	1217 mm	1564 mm