




DATOS TÉCNICOS

- De -4° C a -8° C
- 2.78 kWh / día
- N/A
- 70 kg
- 419.3 litros / 14.8 ft³
- 39 equipos (contenedor de 40)
48 equipos (caja de 48)

- Compresor: Última generación
- Micro motor: Polo sombreado
- Termostato: Mecánico
- Tensión: 110V ± 10%
- Parrillas: N/A
- Interior: Lámina prepintada blanca
- Exterior: Lámina prepintada blanca
- Aislante: Espuma de poliuretano inyectado, espesor de 40 mm por lado, 100% ecológico, espumado por gas ciclopentano
- Puerta: Lámina prepintada blanca. Jaladera de acero inoxidable. Sello magnético de PVC. Bisagras de acero con acabado en cromo
- Base: Estructura en lámina galvanizada

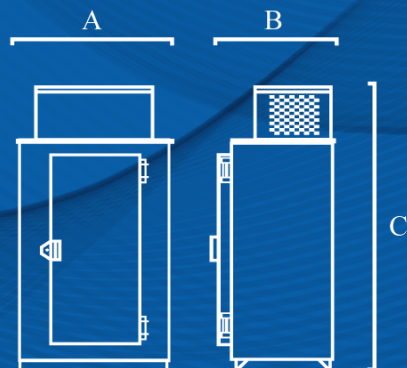

DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
(A) FRENTE	850 mm	750 mm
(B) FONDO	683 mm	493 mm
(C) ALTO	1614 mm	1134 mm