




DATOS TÉCNICOS

- De -4° C a -8° C
- 3.23 kWh / día
- N/A
- 116 kg
- 705 litros / 24.9 ft³
- 30 equipos (contenedor de 40)
36 equipos (caja de 48)

- Compresor: Última generación
- Micro motor: Polo sombreado
- Termostato: Mecánico
- Tensión: 110V ± 10%
- Parrillas: N/A
- Interior: Lámina prepintada blanca
- Exterior: Lámina prepintada blanca
- Aislante: Espuma de poliuretano inyectado, espesor de 40 mm por lado, 100% ecológico, espumado por gas ciclopentano
- Puerta: Lámina prepintada blanca. Jaladera de acero inoxidable. Sello magnético de PVC. Bisagras de acero con acabado en cromo
- Base: Estructura en lámina galvanizada

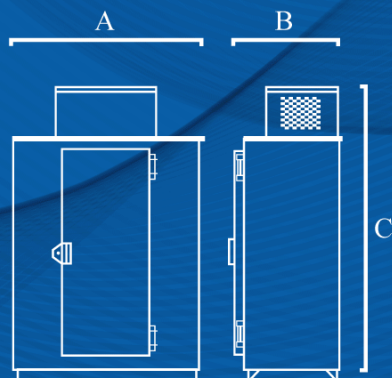

DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
Ⓐ FRENTE	1154 mm	1054 mm
Ⓑ FONDO	683 mm	493 mm
Ⓒ ALTO	1838 mm	1358 mm