


DATOS TÉCNICOS

- De -4° C a -8° C
- 4.92 kWh / día
- N/A
- 177 kg
- 1,705.2 litros / 60.22 ft³
- 15 equipos (contenedor de 40)
18 equipos (caja de 48)



- Compresor: Última generación
- Micro motor: Polo sombreado
- Termostato: Mecánico
- Tensión: 110V ± 10%
- Parrillas: N/A
- Interior: Lámina prepintada blanca
- Exterior: Lámina prepintada blanca
- Aislante: Espuma de poliuretano inyectado, espesor de 40 mm por lado, 100% ecológico, espumado por gas ciclopentano
- Puerta: Lámina prepintada blanca. Jaladera de acero inoxidable. Sello magnético de PVC. Bisagras de acero con acabado en cromo
- Base: Estructura en lámina galvanizada

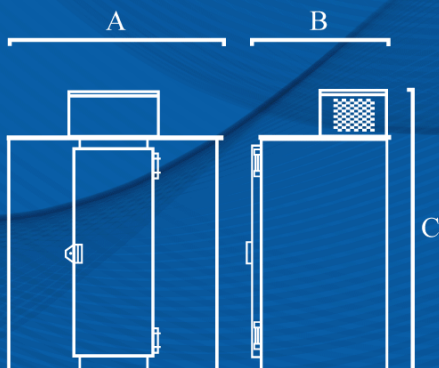

DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
Ⓐ FRENTE	1470 mm	1370 mm
Ⓑ FONDO	988 mm	798 mm
Ⓒ ALTO	2040 mm	1560 mm