


DATOS TÉCNICOS

- De -4° C a -8° C
- 5.45 kWh / día
- Iluminación LED dentro del gabinete
- 187 kg
- 8 barriles de 15.75 galones/ 60.22 ft³
- 15 equipos (contenedor de 40)
18 equipos (caja de 48)



- Compresor: Última generación
- Micro motor: Polo sombreado
- Termostato: Electrónico
- Tensión: 110V ± 10%
- Parrillas: 2 parrillas
- Interior: Lámina prepintada blanca
- Exterior: Lámina prepintada negra
- Aislante: Espuma de poliuretano inyectado, espesor de 50.8 mm por lado, 100% ecológico, espumado por gas ciclopentano
- Puerta: Lámina prepintada negra. Jaladera de acero inoxidable. Sello magnético de PVC. Bisagras de acero con acabado en cromo
- Base: Estructura en lámina galvanizada

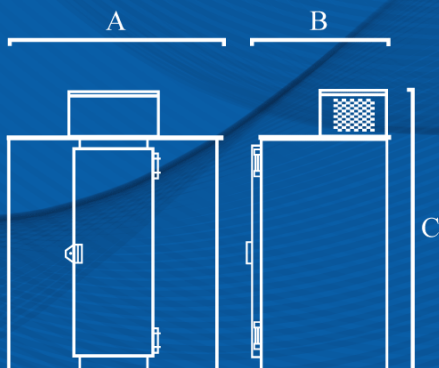

DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
Ⓐ FRENTE	1470 mm	1370 mm
Ⓑ FONDO	988 mm	798 mm
Ⓒ ALTO	2040 mm	1560 mm