




DATOS TÉCNICOS

- De -4° C a -8° C
- 4.92 kWh / día
- N/A
- 178 kg
- 1,557 litros / 60 ft³
- 10 equipos (contenedor de 40)
14 equipos (caja de 48)

- Compresor: Última generación
- Micro motor: Polo sombreado
- Termostato: Mecánico
- Tensión: 110V ± 10%
- Parrillas: N/A
- Interior: Lámina acero galvanizado empotrado
- Exterior: Lámina prepintada blanca
- Aislante: Piso aislado de 3", paredes con aislamiento de 2.5" y techo
- Puerta: Las puertas interior y exterior de aluminio. Bisagras de acero inoxidable con mecanismo de cierre automático. Cadena de viento. Puertas sólidas de 25"
- Base: Tacón deslizante

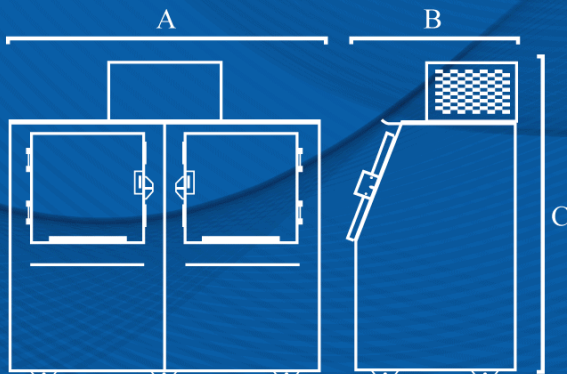

DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
(A) FRENTE	1854 mm	1727 mm
(B) FONDO	938 mm	782 mm
(C) ALTO	1767 mm	1256 mm