




## DATOS TÉCNICOS

- De 0° C a 4° C
- N/A
- 41 kg
- 33.13 litros / 1.17 ft<sup>3</sup>
- 48 latas de 355 ml
- 96 equipos (contenedor de 40)  
120 equipos (caja de 48)

- Compresor: 1/5 HP
- Tensión: 110V ± 10%
- Parrillas: N/A
- Interior: Lámina prepintada blanca con recubrimiento de zinc-aluminio, lámina galvanizada, lámina de acero inoxidable costados termoformados en plástico de alto impacto
- Exterior: Lámina prepintada blanca
- Aislante: Espuma de poliuretano inyectado, 100% ecológico
- Puerta: Cortina corrediza
- Base: N/A

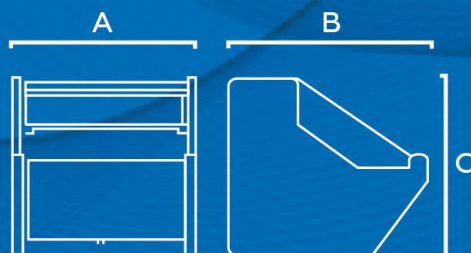

| DIMENSIONES | EXTERIOR | INTERIOR |
|-------------|----------|----------|
| Ⓐ FRENTE    | 592 mm   | 540 mm   |
| Ⓑ FONDO     | 683 mm   | 520 mm   |
| Ⓒ ALTO      | 609 mm   | 210 mm   |