



FORTE S17

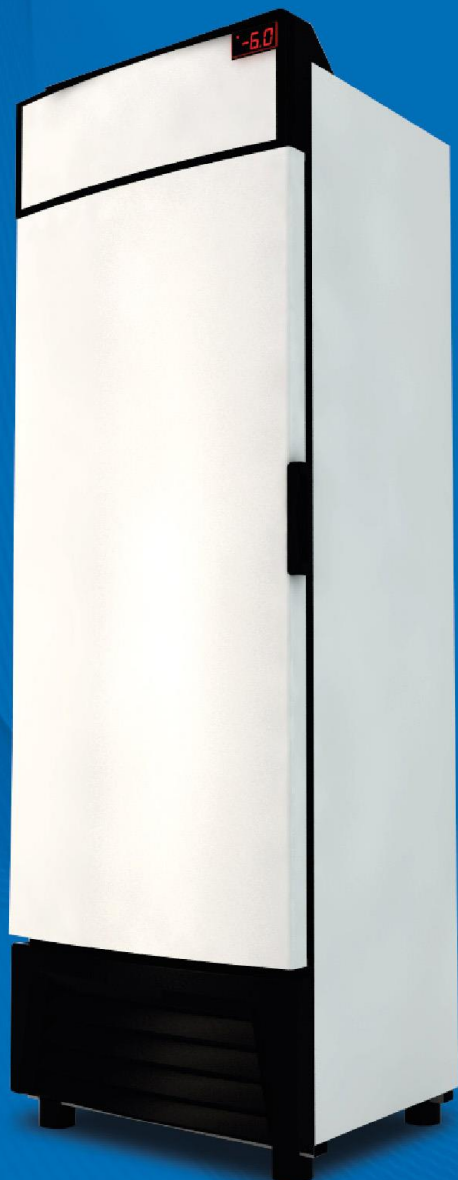

DATOS TÉCNICOS

- De -3°C a -6°C
- 4.4 kWh / día
- Iluminación LED perimetral
- 109 kg
- 392.3 litros / 17 ft³
- 540 latas de 335 ml

- Compresor:** Última generación
- Micromotor:** Polo sombreado *Opcional electrónico de alta eficiencia
- Termostato:** Electrónico con modo de ahorro de energía
- Tensión:** 110V ± 10%
- Parrillas:** 4 parrillas
- Interior:** Lámina prepintada blanca
- Exterior:** Lámina prepintada negra
- Aislante:** Espuma de poliuretano con gas ciclopentano como agente espumante
- Puerta:** Sólida con espuma de poliuretano inyectado, 100% ecológico, espumado con gas ciclopentano. Sello magnético de PVC. Cristal templado/flotado. Bisagras y jaladera plástica empotrada en la puerta
- Base:** Estructura lámina galvanizada, patín riel (polietileno de alta densidad), louver en plástico inyectado

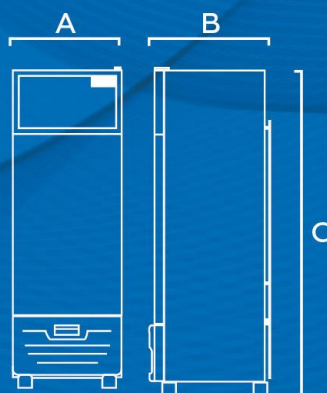

DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
(A) FRENTE	700 mm	624 mm
(B) FONDO	660 mm	467 mm
(C) ALTO	2010 mm	1564 mm