




## DATOS TÉCNICOS

- De -2°C a -6°C
- 4.4 kWh / día
- Iluminación LED perimetral
- 69 kg
- 232 litros / 8.2 ft<sup>3</sup>
- 182 botellas de cerveza de 325 ml

- Compresor:** Última generación
- Micromotor:** Polo sombreado \*Opcional electrónico de alta eficiencia
- Termostato:** Electrónico con modo de ahorro de energía
- Tensión:** 110V ± 10%
- Parrillas:** 2 parrillas
- Interior:** Lámina prepintada blanca
- Exterior:** Lámina prepintada negra
- Aislante:** Espuma de poliuretano con gas ciclopentano como agente espumante
- Puerta:** Sólida con espuma de poliuretano inyectado, 100% ecológico, espumado con gas ciclopentano. Sello magnético de PVC. Cristal templado/flotado. Marco de PVC con jaladera
- Base:** Estructura lámina de acero con pintura en polvo electrostática, patín riel (polietileno de alta densidad), louver ABS termoformado

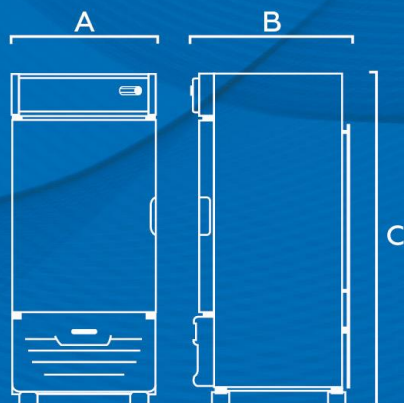

DIMENSIONES	EXTERIOR	INTERIOR
(A) FRENTE	593 mm	517 mm
(B) FONDO	635 mm	492 mm
(C) ALTO	1358 mm	912 mm